

SÉRIE

DÉTAILS TECHNIQUES:

- » Verre de décurité de 6 mm.
- » Extensibilité de + 15 mm pour chaque profilé mural.
- » Système de libération du panneau coulissant.
- » Roulements compensables en hauteur 4 mm.
- » Système anti-chute des panneaux.
- » Sans profilés inférieurs.
- » Équipée d'un profilé de fermeture par joint contact.
- » Poignée Sintra de série.
- » Paroi réversible.
- » Teknoclean inclus.
- » Finitions disponibles: Argent Haute Brillance (joint transparent) et Noir (joint noir). Joint transparent en option pour la finition noire.



5 ANS DE GARANTIE



PRODUCTION EUROPÉENNE

TEKNO
CLEAN
INCLUS



1 panneau coulissant + 1 panneau fixe.

- Verre de sécurité de 6 mm.
- Extensibilité de + 15 mm pour chaque profilé mural.
- Système de libération du panneau coulissant.
- Roulements compensables en hauteur 4 mm.
- Système anti-chute des panneaux.
- Sans profilés inférieurs.
- Équipée d'un profilé de fermeture par joint contact.
- Poignée Sintra de série.
- Paroi réversible.
- Teknoclean inclus.
- Finitions disponibles:



Argent Haute
Brillance Noir



À PARTIR
DE:


459€

1 paroi fixe pour union latérale.

- Verre de sécurité de 6 mm.
- Extensibilité de + 20 mm.
- Sans profilés inférieurs.
- Équipée d'un profilé de fermeture par joint contact.
- Paroi réversible.
- Teknoclean inclus.
- Finitions disponibles:



Argent Haute
Brillance Noir

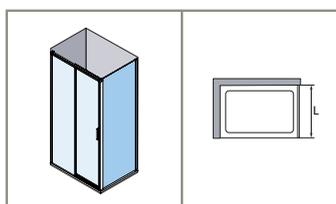


À PARTIR
DE:


744€

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT


MODÈLES DISPONIBLES:



SA-310



FIXE LAT



SA-325



SA-320

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Verre de sécurité de 6 mm. Teknoclean inclus.
- Extensibilité de + 15 mm pour chaque profilé mural.
- Système de libération du panneau coulissant.
- Roulements compensables en hauteur 4,5 mm.
- Système anti-chute des panneaux.
- Sans profilés inférieurs. Paroi réversible.
- Équipée d'un profilé de fermeture par joint contact.
- Poignée Sintra de série.
- 5 ans de garantie.
- Livraison de pièces de rechange garanti: 10 ans.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

- Pièces métalliques :Zamak
- Profilés : Aluminium. Finition Chrome alliage 6463, reste de finitions alliage 6063.
- Bouts plastiques chromés :ABS
- Bouts plastiques transparentes :PP
- Roulement : Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
- Joints d'étanchéité:Profilé plastique

TESTS:

La collection des parois SALMA est conforme à la norme européenne EN 14428, elle a réussi tous les tests stipulés dans celle-ci et détaillés ci-après.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATIONS DE QUALITÉ:


 UNE-EN 14428:2016
Parois de bain

 UNE-EN 14428:2016
Parois de bain

 UNE 166002:2014
Gestion de R+D+I

 ISO 9001:2015
Système de gestion de la qualité

 ISO 9001:2015
Système de gestion de la qualité

EXEMPLE MODÈLE:



ES Manual de Instrucciones

EN Instructions Manual

IT Manuale di Istruzioni

UA Інструкція з Експлуатації

FR Manuel d'Instructions

PL Instrukcja Obsługi

BR Manual de Instruções


KZ Пайдаланушы Нұсқаулығы

EL Εγχειρίδιο Οδηγιών






RO Manual de Instrucțiuni

PT Manual de Instruções

RU Руководства по Эксплуатации

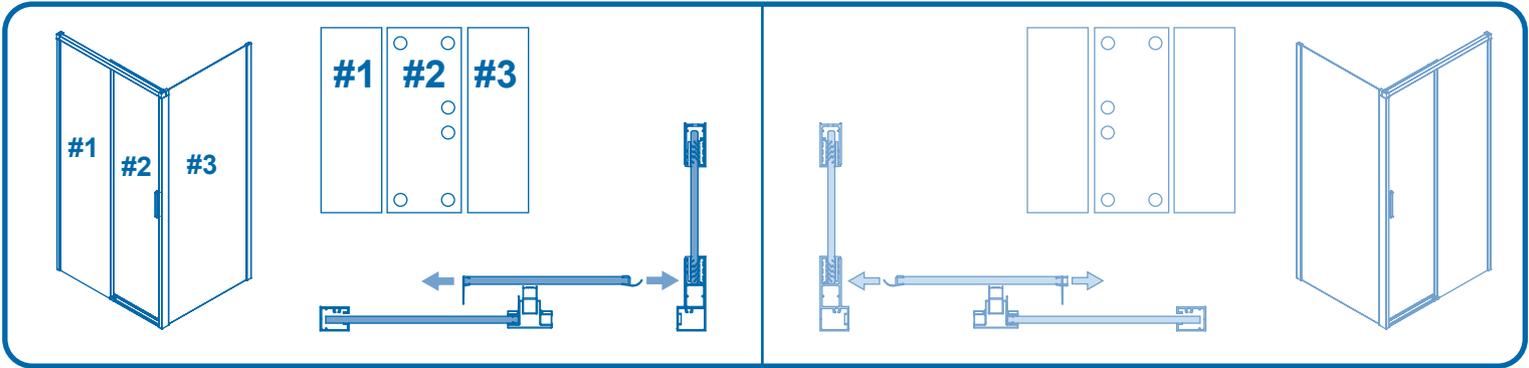

X2 064504	X1 062007	X1 064501	X1 064503	X3 060210	X4 050412	X4 050130	X2 050207
X1 014501*	X1 01450319*	X1 01450219*	X1 01450519*	X1 01450619*	X1 01441331*		
X1 044502*	X1 044503*	X2 044504*	X1 044506*	X2 04450504	X2 044510*	X2 04450100	
X2 04394404	X1 044425*	X2 042731	X1 04450800	X1 044511*	X4 04450913	X2 0411531*	

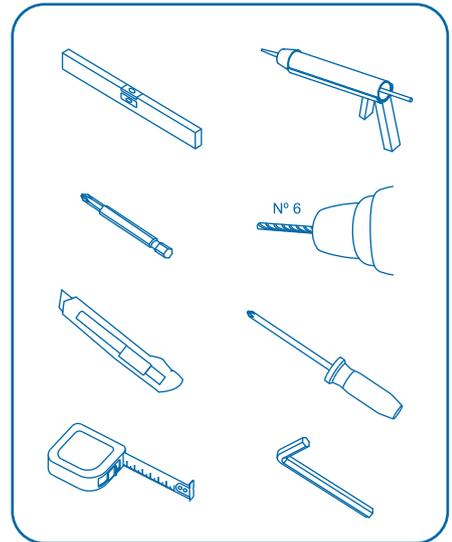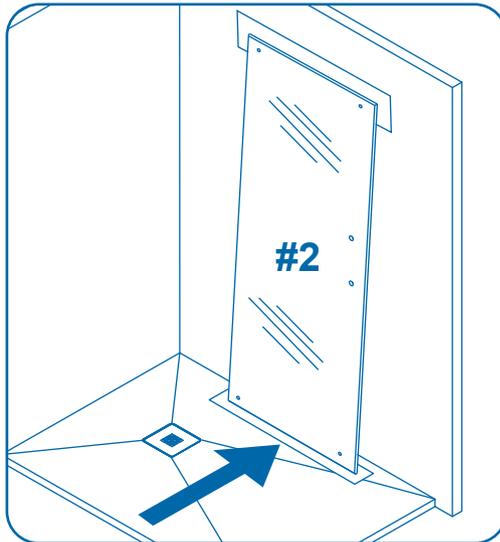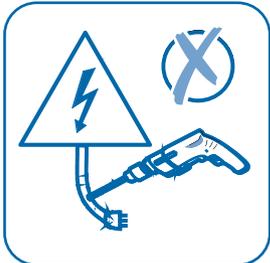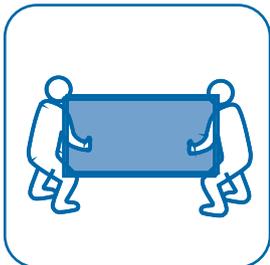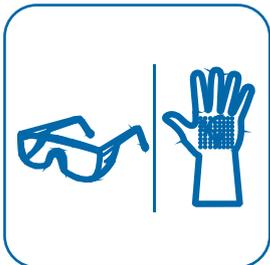




014502* x1



04450913 x2



050207 x1



044502* x1




050130 x2




050412 x2

1

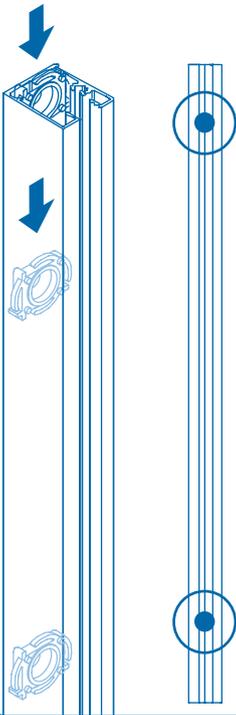


2

x1
050207


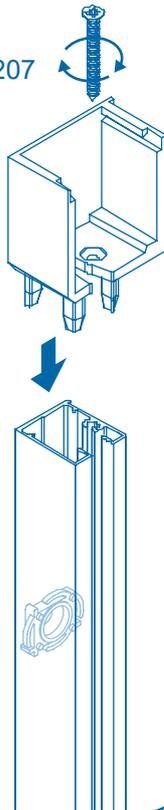


3

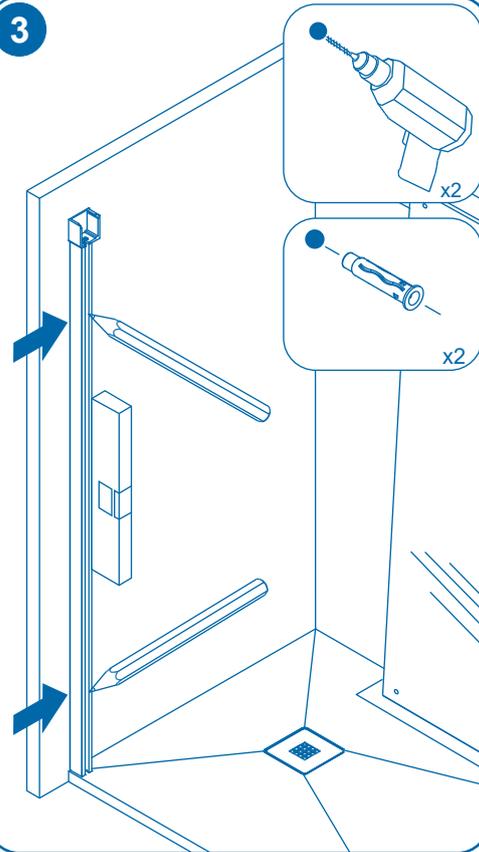

4

x2
050412

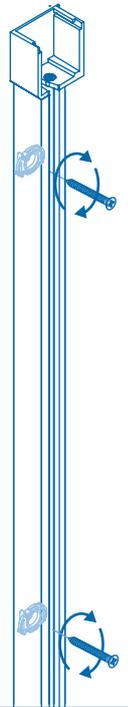

014506* x1



04450913 x2




050130 x2




050412 x2


5

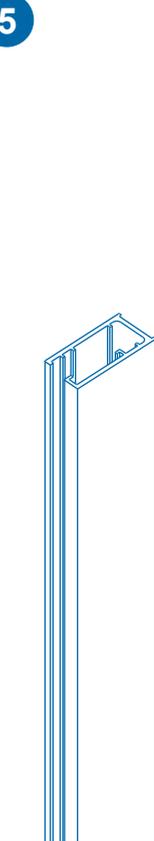

6

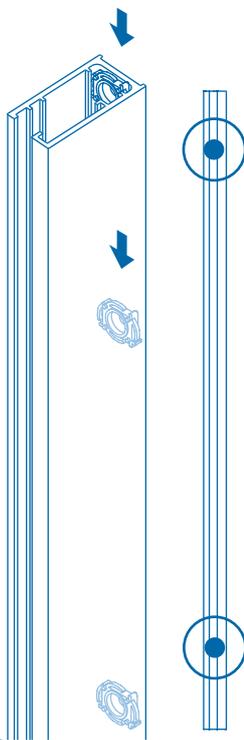


7

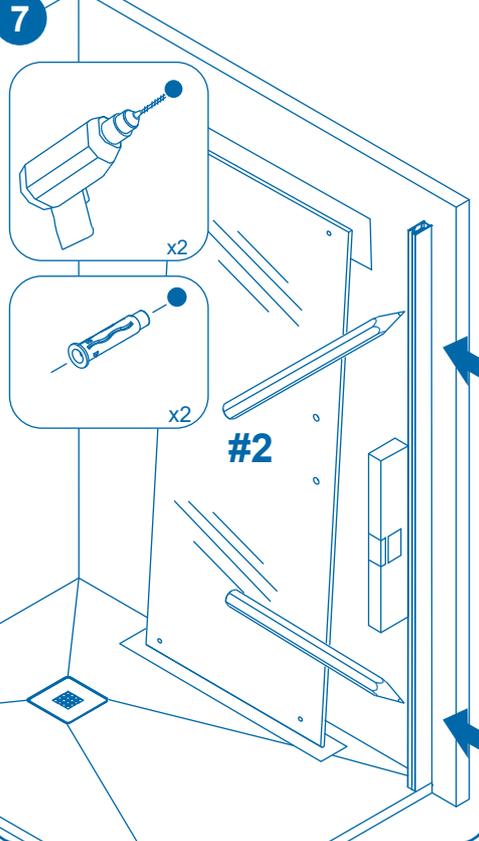

8

x2
050412

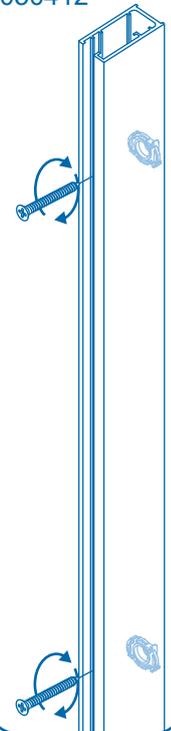



014505* x1




064503 x1




060210 x3



050207 x1











044503* x1



044506* x1




042731 x2

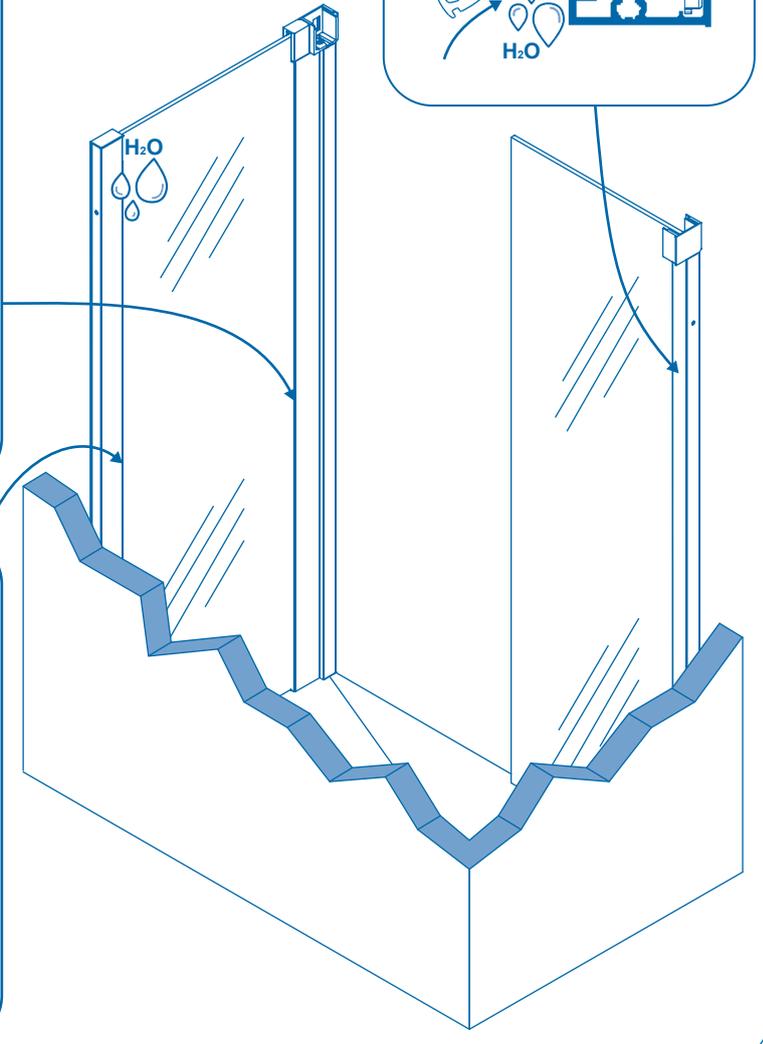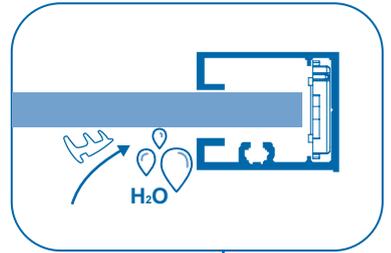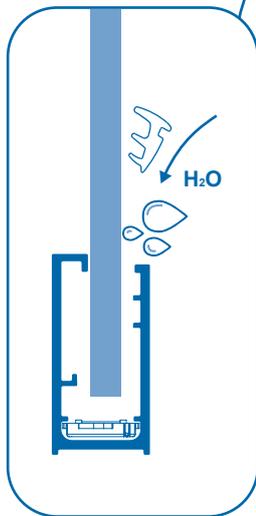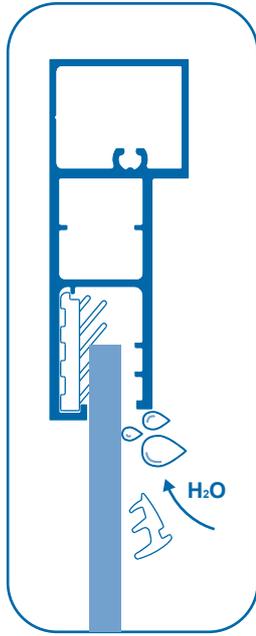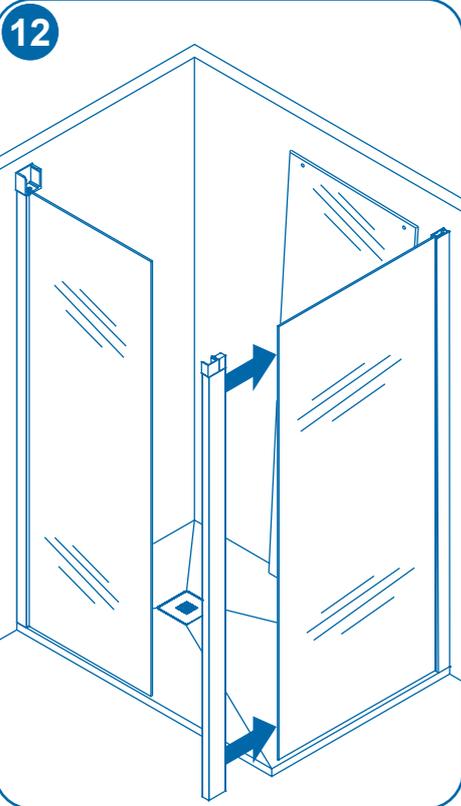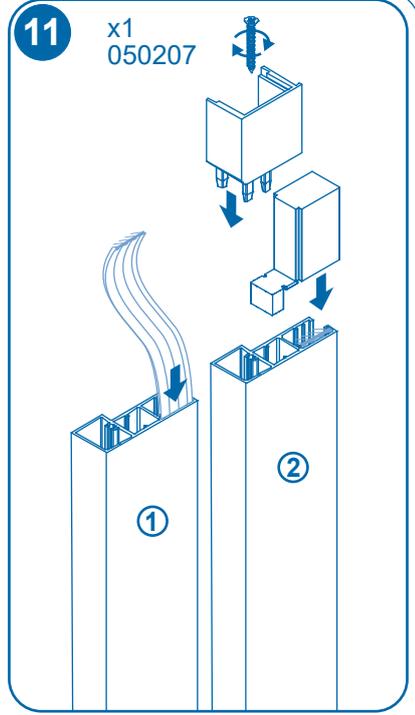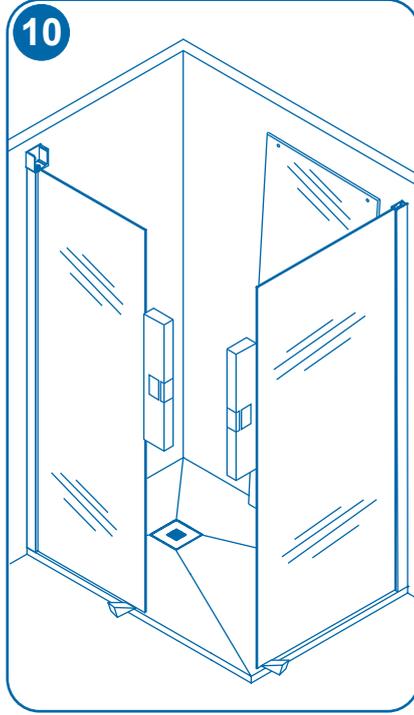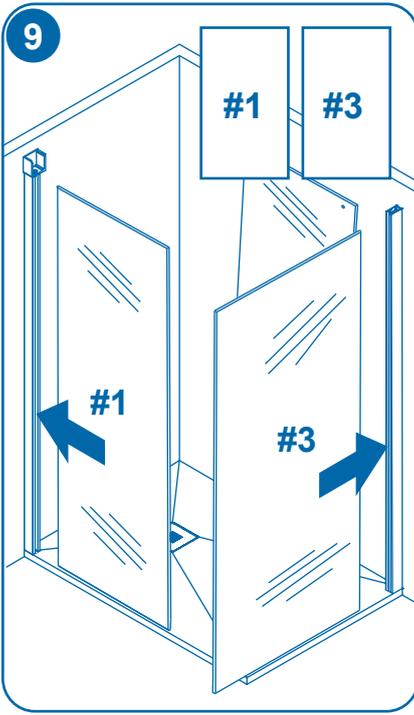





014501* x1




04450504 x2




04394404 x2

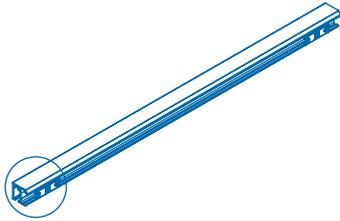


14




04450504




15




04394404

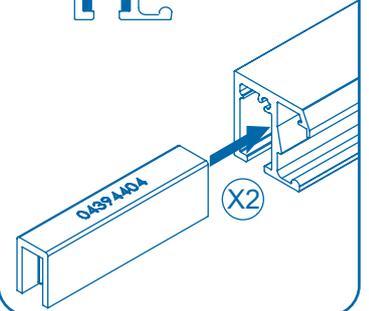


16

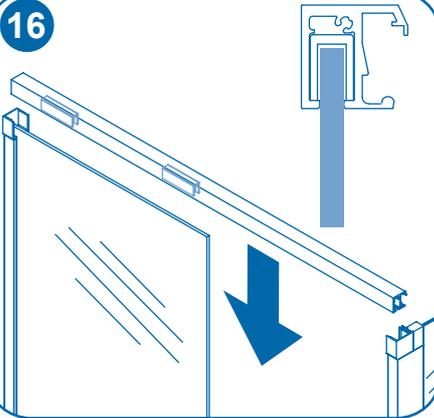


17

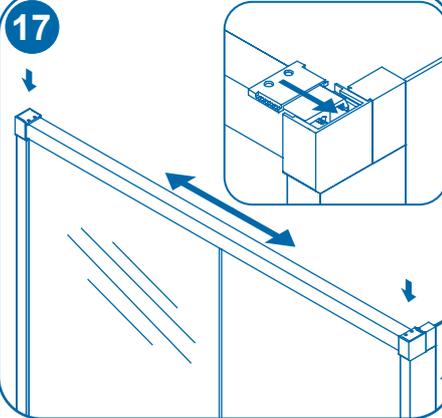

18

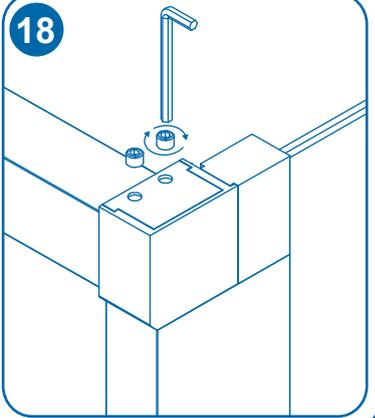

014413* x1




044511* x1




044425* x1


19

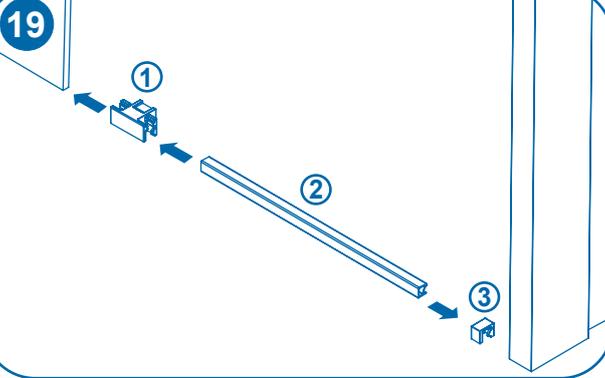


20

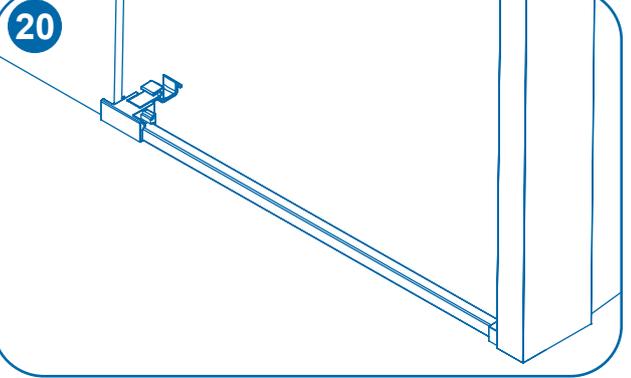

21

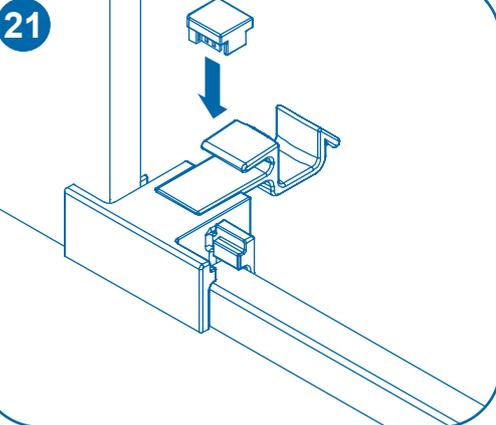


22

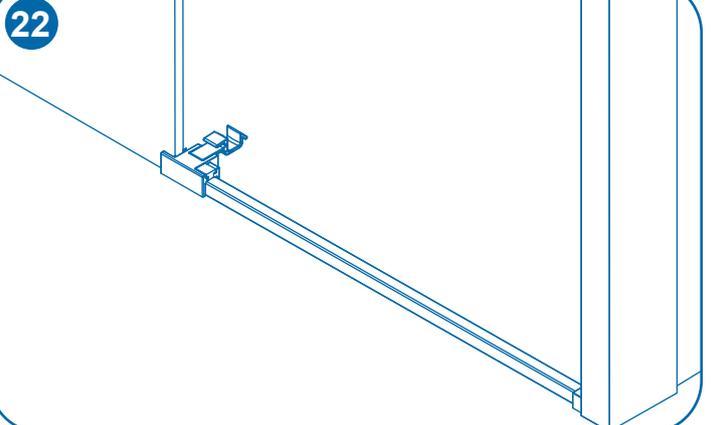




064501 x1




04450100 x2


#2

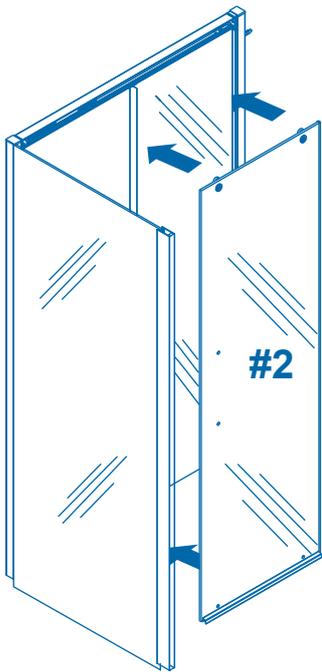


23

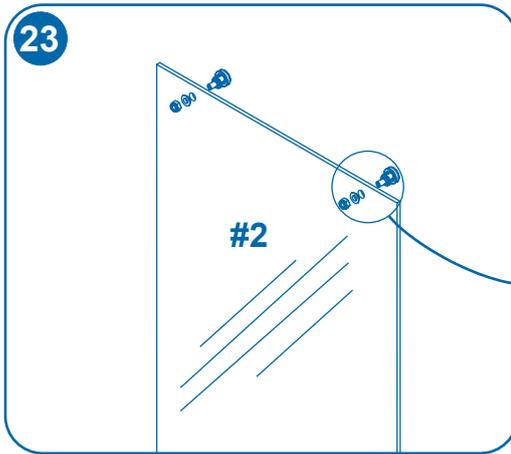


24

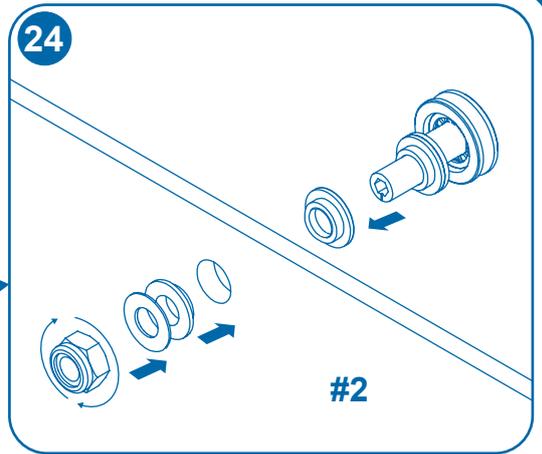


25

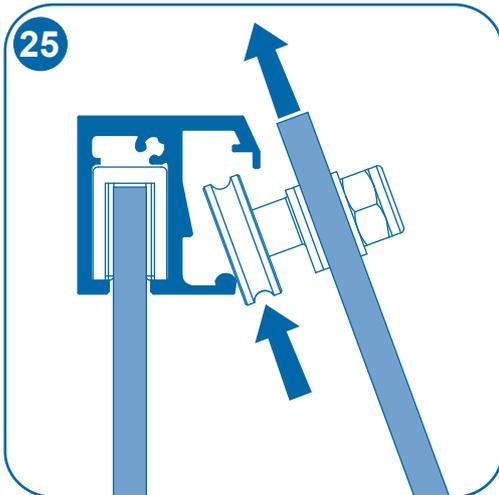


26

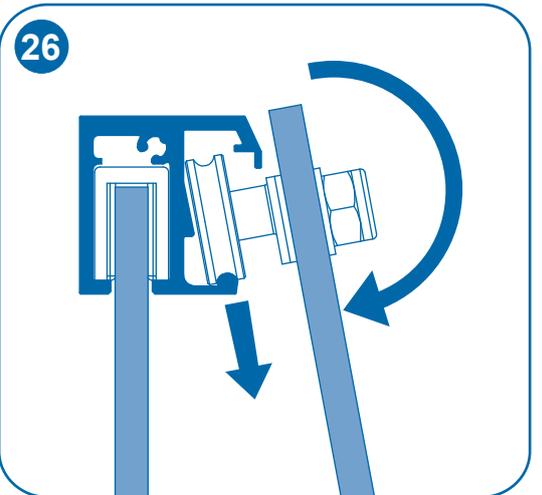


27

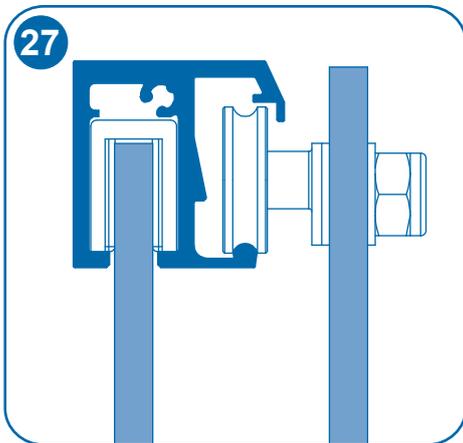


28

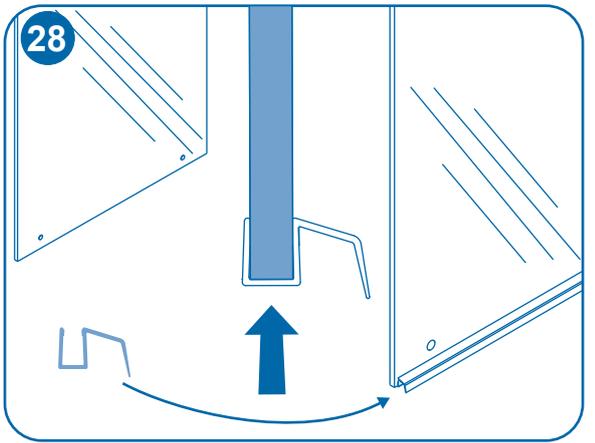

29

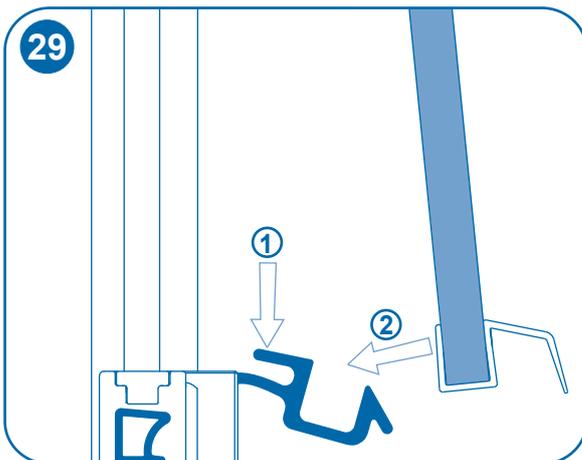

30

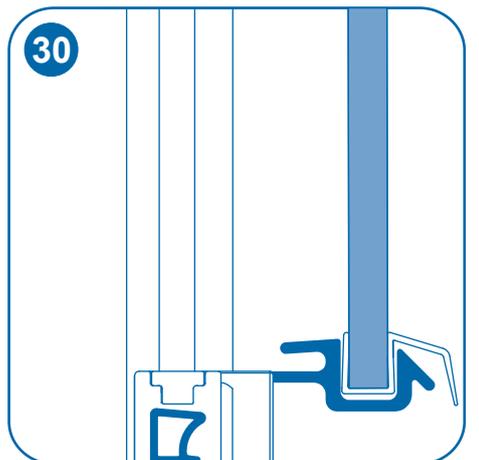




064504 x2



062007 x1



04450800 x1



044510* x2



0411531* x2

